

900 *BIG PLUS*



POTENZA MOTORE

MOTOR POWER

230/400 VOLT. 3 FASI-PHASE
5,5KW. (5500W) 50/60 HZ



RUOTE DI TRASCINAMENTO

FEEDING WHEELS

n° 4



LUNGHEZZA SMUSSO (L)

BEVEL LENGTH (L)

max 77 mm
max 3.03in



ANGOLO DI SMUSSO

BEVEL ANGLE


15° - 80° (*)0°-80°



SPESSORE LAMIERA

PLATE THICKNESS

8 - 100mm (*) 8 - 200 mm
0.315 - 3.93in (*) 0.315 - 7.87in



INTESTATURA

FACING

OPTIONAL



FRESA

CUTTER

Ø 80 mm Z6
Ø 3.14in Z6



VELOCITÀ DI FRESA

CUTTER SPEED

0 - 750 RPM



VELOCITÀ AVANZAMENTO

FEEDING SPEED

0 - 1,4 mt/min
0 - 4.59 ft/min



DIMENSIONI E PESO

DIMENSIONS AND WEIGHT

1040x845x h1800 mm - KG 330
40.9 x 33.3 x h70.8in - 726 lbs





DISPLAY DIGITALE

DIGITAL DISPLAY

YES



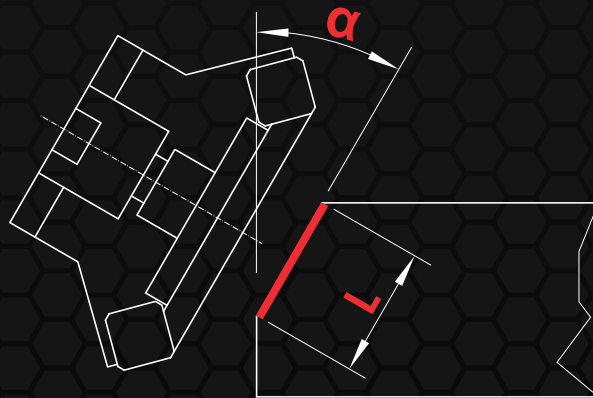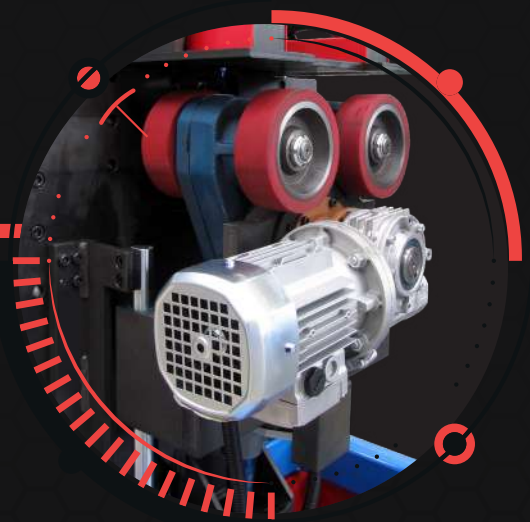

MASSIMO SMUSSO OTTENIBILE
MAX ACHIEVABLE BEVEL

ANGOLO / ANGLE	A0°	α15°	α30°	α45°	α60°	α 75°	
Lunghezza smusso Bevel length	L	53,5	77	59	55	59	77