

9000



POTENZA MOTORE

MOTOR POWER

230/400 VOLT. 3 FASI-PHASE
4KW. (4000W) 50/60 HZ



LUNGHEZZA SMUSSO (L)

BEVEL LENGTH (L)

max 55 mm
max 2.2in



ANGOLO DI SMUSSO

BEVEL ANGLE


15° - 60°



SPESSORE LAMIERA

PLATE THICKNESS

8 - 60mm (*8-100 - 8-200 mm
0.314-2.36in (*) 0.314-3.93 - 0.314-7.87in



TUBO

PIPE

Ø min 3000 mm
Ømin 118.1in



FRESA

CUTTER

Ø 63mm Z5
Ø 2.48in Z5



VELOCITÀ DI FRESA

CUTTER SPEED

750 RPM - (*) 0 - 750 RPM



VELOCITÀ AVANZAMENTO

FEEDING SPEED

0 - 1,4 mt/min
0 - 4.59 ft/min





DIMENSIONI E PESO

DIMENSIONS AND WEIGHT

600x650xh1600 mm - Kg 175
23.6x25.6xh63 in - 385lbs



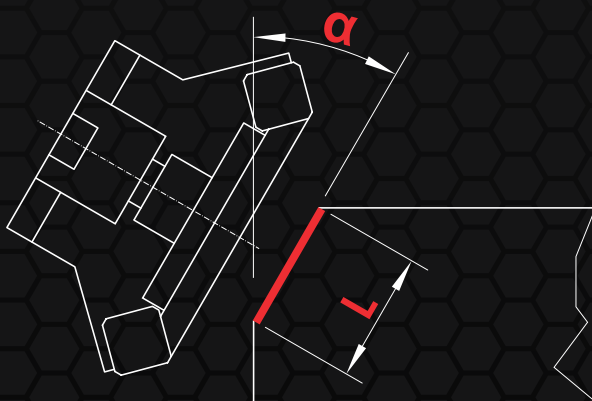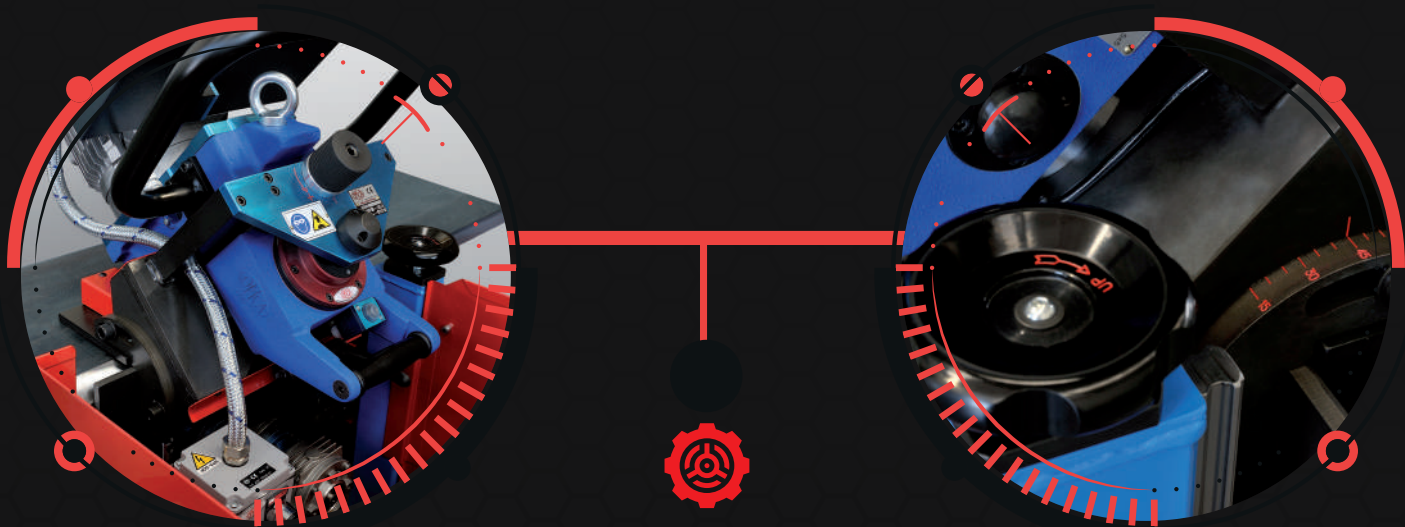

MASSIMO SMUSSO OTTENIBILE
 MAX ACHIEVABLE BEVEL

ANGOLO / ANGLE		$\alpha 15^\circ$	$\alpha 30^\circ$	$\alpha 37.5^\circ$	$\alpha 45^\circ$	$\alpha 60^\circ$
Lunghezza smusso	L	55	56	56	49	48
Bevel length						